

COMPACT X300




DOTATIONS STANDARDS

MOTEUR	ISUZU 3CC1 22 KW - 30 HP
PNEUS	10.0/75-15.3 PR10 TS09 TL TVS 9.00 5/94-140 MEFRO
DIRECTION	Direction assistée 80 cm ^ 3 (direction essieu avant)
TRACTION	4 Roues motrices
FREINS	Frein de stationnement hydraulique.
TRANSMISSION	Avancement Hydrostatique avec levier proportionnel
EMBRAYAGE	2 Vitesses avec commande manuelle
COMMANDE SERVICES	Fonctionne avec des électrovannes et des manipulateurs électriques à la fois depuis la console pour faciliter les commandes.
VITESSE	Minimum 100m/h — Maximum 7,5Km/h
POIDS TOTAL	4000 Kg
DIMENSIONS DISPONIBLES	L1 = 1600 *** 1700 / 1800 / 1900 / 2000 L2 = 1600 *** 1700 / 1800 / 1900 / 2000

OPTIONS

MOTEUR	ISUZU 3CE1 25 KW - 35 HP / Yanmar 3TNV88 25 KW – 35 HP
PNEUS	31x15.50-15 PR8
TRANSMISSION	Avec Joystick
VITESSE	Lent / Rapide avec double déplacement. Total 4 vitesses Minimum 100 m / h *** Maximum 20 km / h
FREINS	Frein à tambour sur l'essieu arrière
TRACTION	4 Roues motrices
COMPRESSEUR	Abac 450 LT / Abac 650 LT **** réserve d'air 50 LT
CHARIOTS ÉLEVATEURS	Disponible en ciseaux ou vertical avec possibilité de double fourches
ROULEAUX	Chemin de rouleaux motorisés

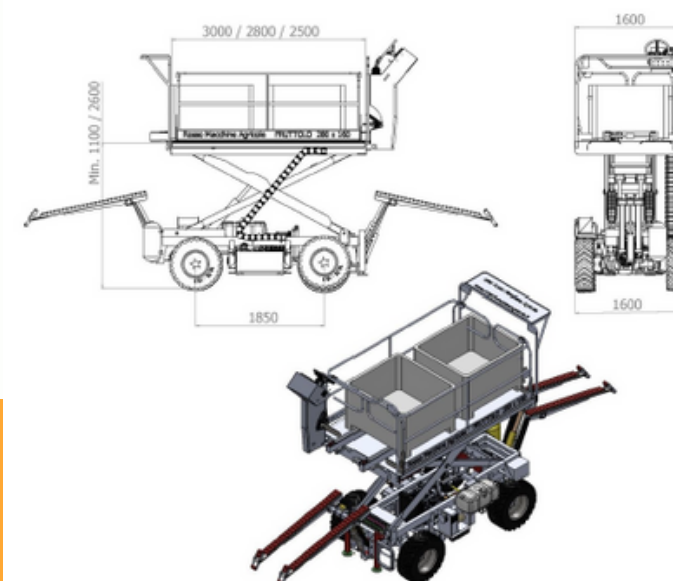

ECO TECNICAS SD