





CATALOGUE 2020 - 2021

TEP PLUS

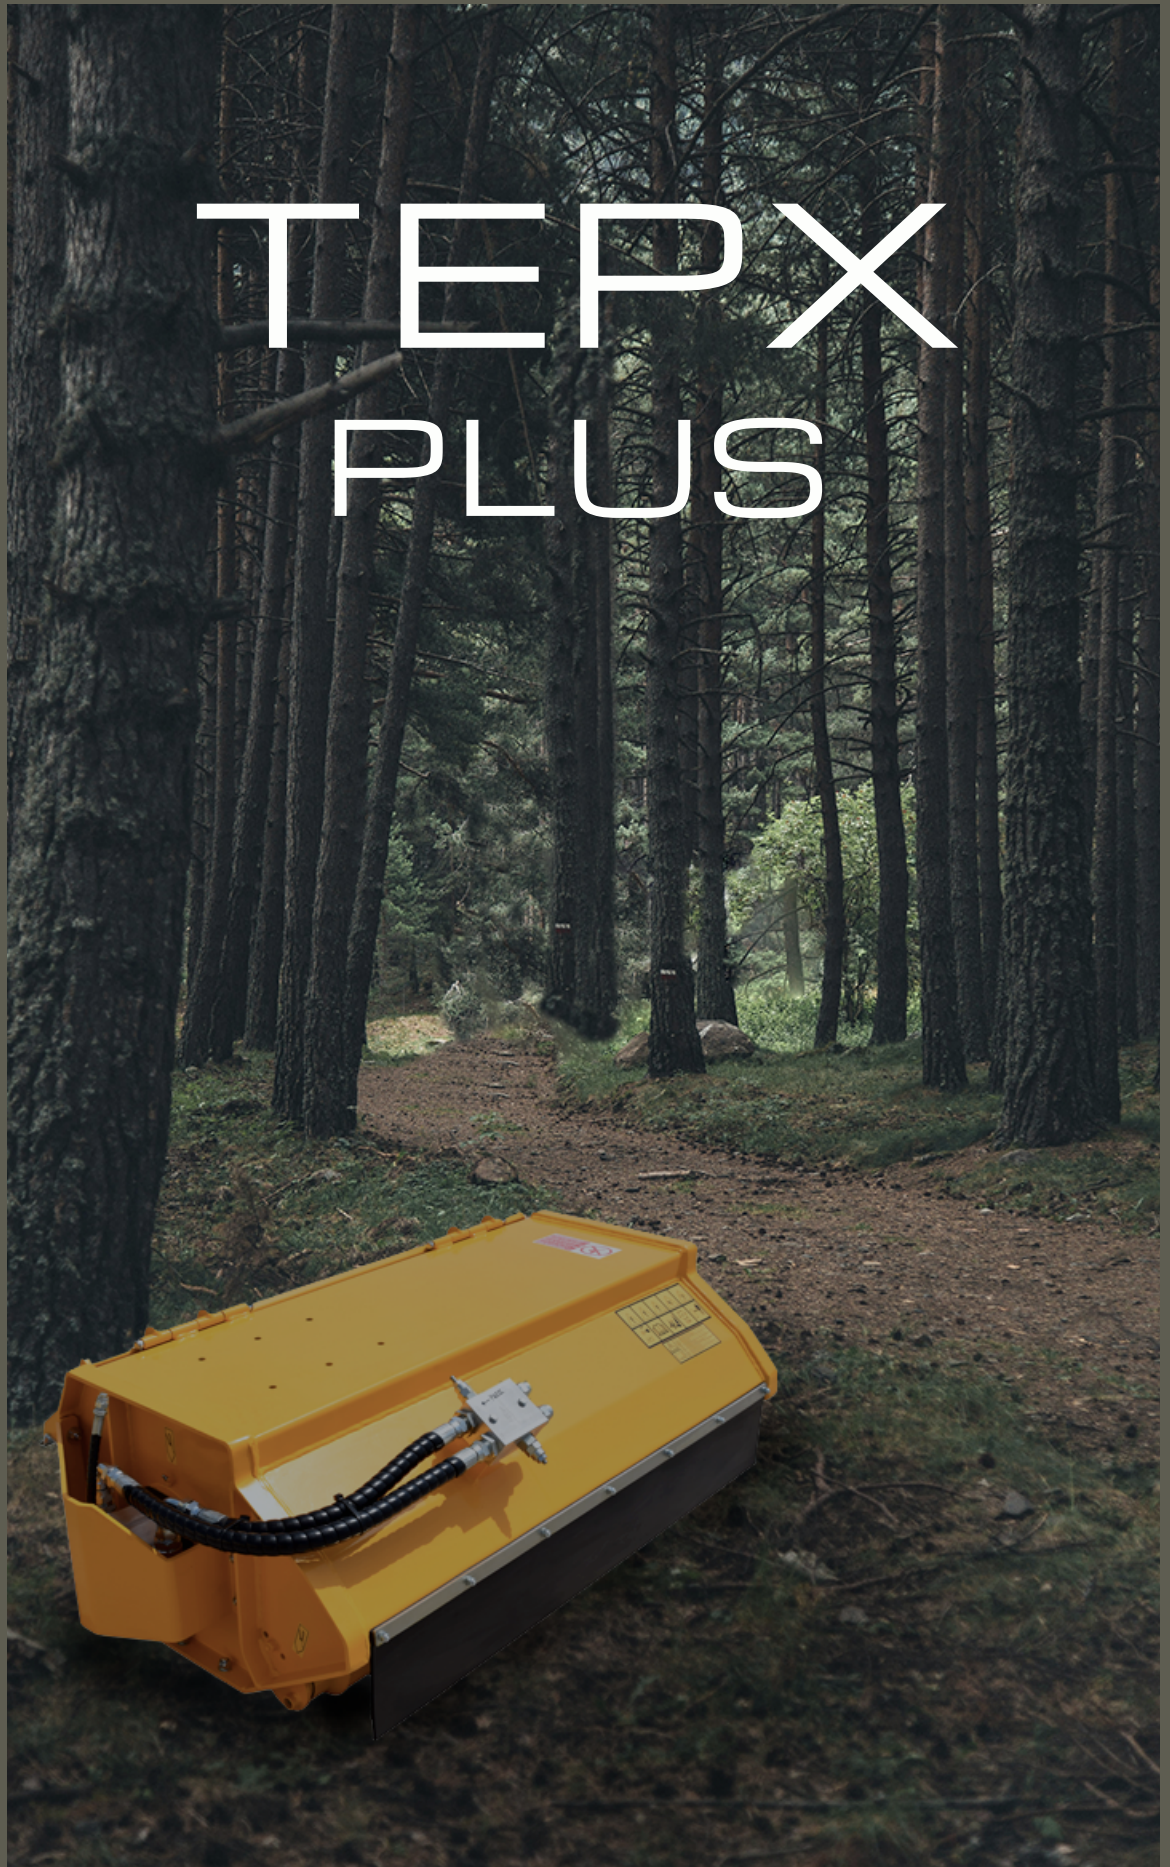


Adapté pour des pelles de 6,0 à 10,0 tonnes, pour broyer herbes et broussailles jusqu'à 6-8 cm de diamètre.

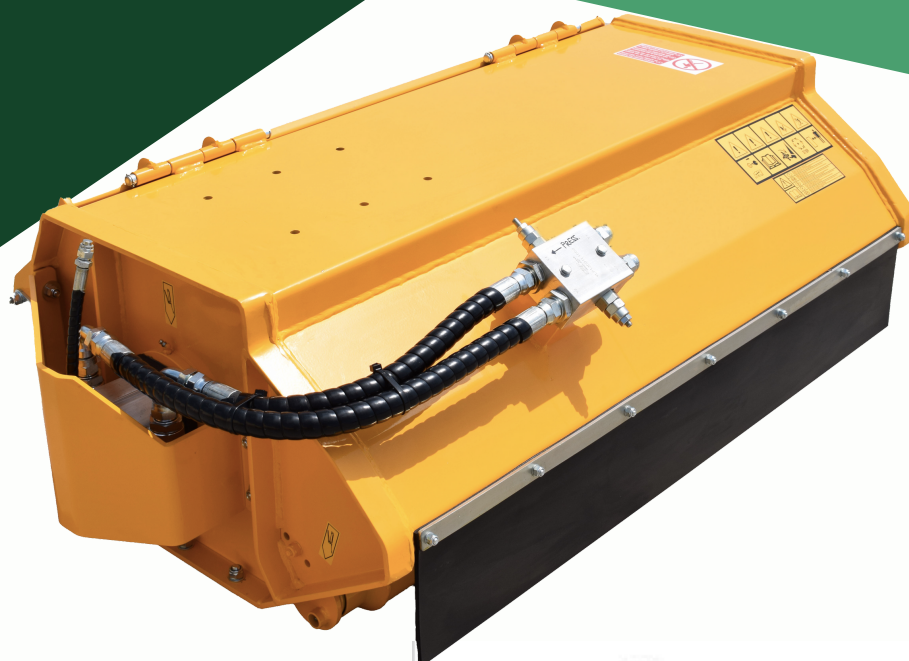

TEPX 125

A	1260
B	1520
C	860
D	510

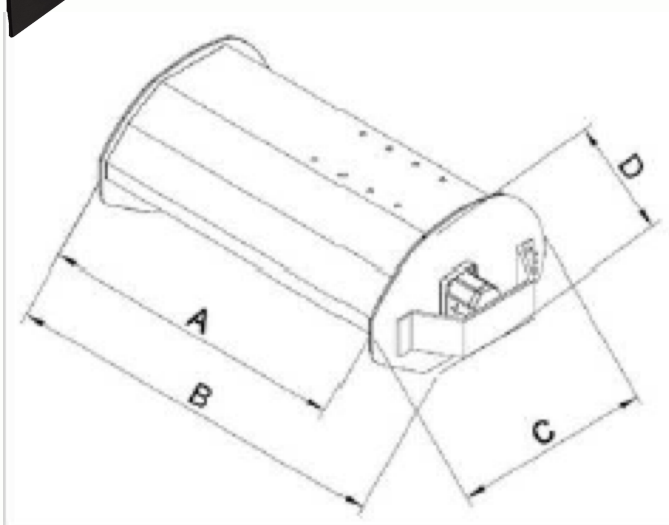

MODEL					
	m	m	Kg	L/min	Bar
TEPX 125 PLUS	1,26	1,52	300	95-130	180-190

N.B. Le poids total de la machine s' obtient en sommant le poids de la machine, poids du support auto nivelant, poids de la platine d'attelage.

ÉQUIPEMENT

	125
DOUBLE CHASSIS	•
ROULEAU REGLABLE EN HAUTEUR	•
ROTOR HÉLICOÏDAL	•
CARTER DE PROTECTION MOTEUR	•
MOTEUR HYDRAULIQUE À ENGRENAGE AVEC DRAINAGE	•
SOUPAPE DE PRESSION MAXIMALE CALBR.E	•
FLEXIBLES HYDRAULIQUES AVEC GAINÉ DE PROTECTION L=160 cm	•
PLAQUE DE SUPPORT POUR ADAPTATION	•
Rotor cod. 7003	•
MOTEUR À ENGRENAGE EN FONTE SANS DRAINAGE	EN OPTION
SUPPORT AUTO NIVELANT	EN OPTION
ATTELAGE SUR MESURE	EN OPTION
TRANSMISSION A CURROIES	EN OPTION
Rotor cod. 7004	EN OPTION
Rotor cod. 7012	EN OPTION
Rotor cod. 7016	EN OPTION
Rotor cod. 7017	EN OPTION
• STANDARD	

**STANDARD
COD. 7003**
Ø: 400 mm
TEPX 125 PLUS
n° 40+20




COD. 7004
Ø: 425 mm
TEPX 125 PLUS
n° 32+16



COD. 7012
Ø: 380 mm
TEPX 125
n° 14



COD. 7016
Ø: 400 mm
TEPX 125 PLUS
n° 22

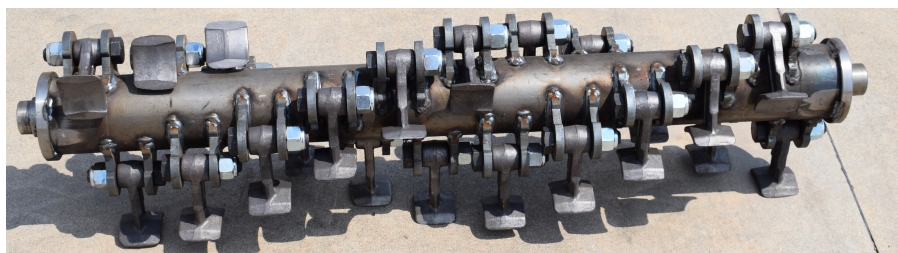

COD. 7017
Ø: 420 mm
TEPX 125 PLUS
n° 22

