




CATALOGUE 2020 - 2021

TEPX




Adapté pour des pelles de 6,0 à 9,0 tonnes, pour broyer herbes et broussailles jusqu'à 6 cm de diamètre.

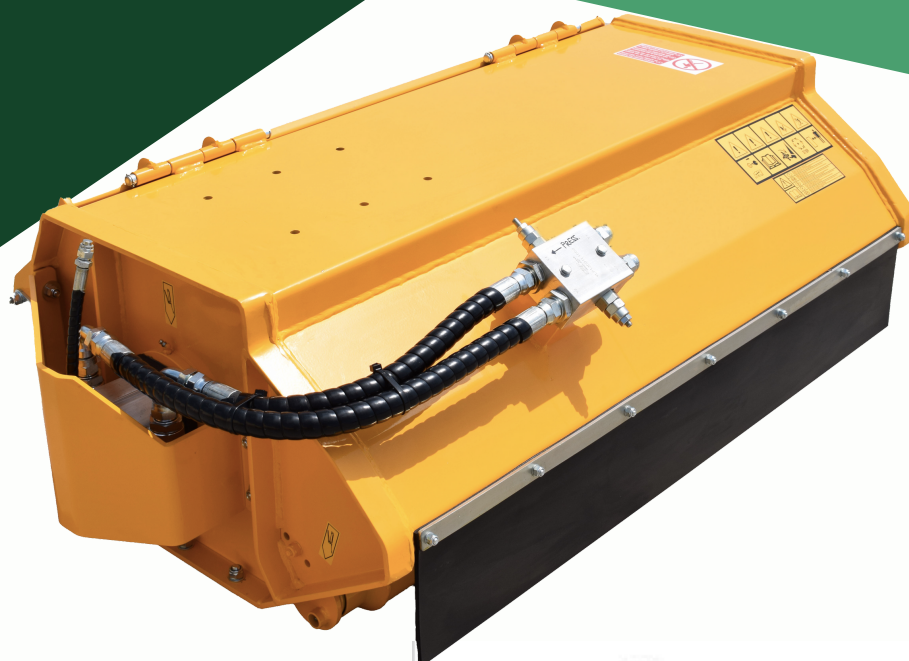

TEPX 125

A	1260
B	1520
C	860
D	510

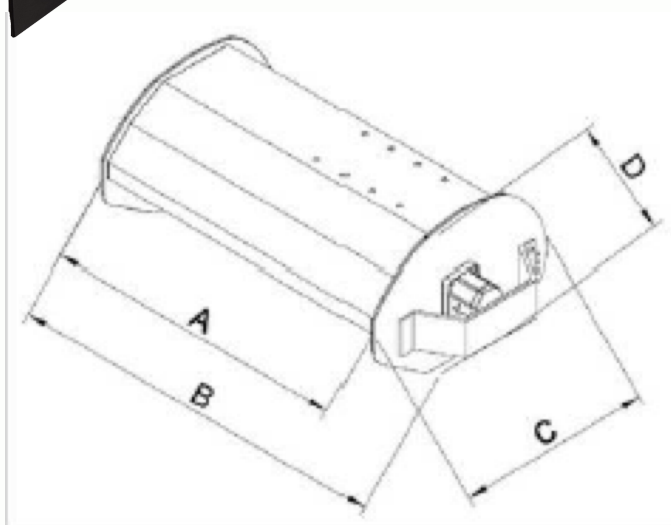

MODEL					
	m	m	Kg	L/min	Bar
TEPX 125	1,26	1,52	280	65-80	180-190

N.B. Le poids total de la machine s' obtient en sommant le poids de la machine, poids du support auto nivelant, poids de la platine d'attelage.

ÉQUIPEMENT

	125
DOUBLE CHASSIS	•
ROULEAU REGLABLE EN HAUTEUR	•
ROTOR HÉLICOÏDAL	•
CARTER DE PROTECTION MOTEUR	•
MOTEUR HYDRAULIQUE À ENGRENAGE AVEC DRAINAGE	•
SOUPAPE DE PRESSION MAXIMALE CALIBR.E	•
FLEXIBLES HYDRAULIQUES AVEC GAINÉ DE PROTECTION L=160 cm	•
PLAQUE DE SUPPORT POUR ADAPTATION	•
Rotor cod. 7003	•
MOTEUR À ENGRENAGE EN FONTE SANS DRAINAGE	EN OPTION
SUPPORT AUTO NIVELANT	EN OPTION
ATTELAGE SUR MESURE	EN OPTION
TRANSMISSION A CURROIES	EN OPTION
Rotor cod. 7012	EN OPTION
• STANDARD	

STANDARD

COD. 7003

Ø: 400 mm
TEPX 125
n° 40+20



COD. 7012

Ø: 380 mm
TEPX 125
n° 14



