



60 ÷ 160 HP

PELLES-RÉTRO

Série
65-29

Caractéristiques techniques et Dotation de série

Profondeur d'excavation : 2900 mm

Rotation central 180° à double vérin

Largeur châssis : 1800 mm

Structure an acier

Poids: 830 kg

Commande monobloc à cloche : 66L

Châssis avec attelage à trois points (mobile avec blocage hy-draulique TI)

Multiplicateur / Pompe : GR2 26L

Réservoir hydraulique : 55L

Commande monobloc à cloche levers avec clapets anti-choc et anti-cavitation : 60L

Stabilisateurs hydrauliques indépendants avec soupapes d'arrêt


Godet : 400 mm

Chaîne de fixation au tracteur

Bagues et pivots tempéré sur toutes les articulations





Vérin avec fourreau C.45

Sablage / vernissage par poussière de polyester

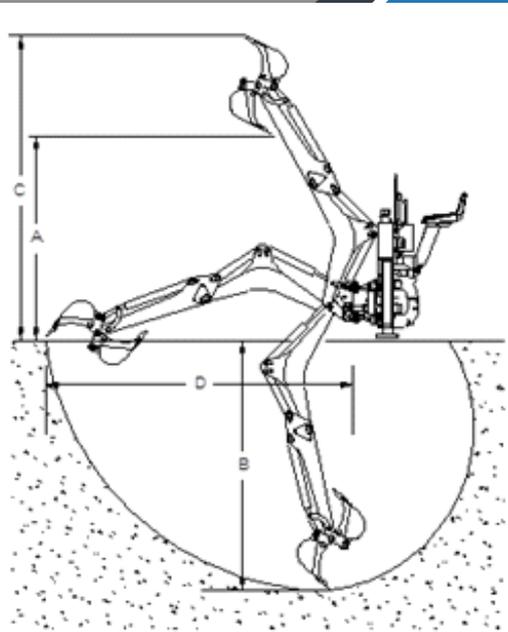

ACCESSOIRES

			65-29		GODET RENVERSÉE
	A	cm	225	300 mm	400 mm
	B	cm	290	500 mm	600 mm
	C	cm	320		
	D	cm	365		
	Poids	kg	830	800 mm	1000 mm
	Largeur châssis	cm	180	1200 mm	
	Force d'arretchement	kg	6.700		GODET TRAPEZOIDAL
	Godet	cm	40	200 x 600 mm	250 x 800 mm
	Pour tracteurs d'une puissance	Hp	60÷160		MARTEAU PIQUEUR (*)
	Prise de force	g/min	540	90 kg	



Marteau piqueur complet de flasque de fixation avec châssis insonore
(*) : accessoire avec installation hydraulique supplémentaire

Tous les composants de l'installation hydraulique sont **MADE IN ITALY**