




CATALOGUE 2020 - 2021




Adapté pour des pelles de 3,5 à 6,0 tonnes, pour broyer herbes et broussailles jusqu'à 6 cm de diamètre.

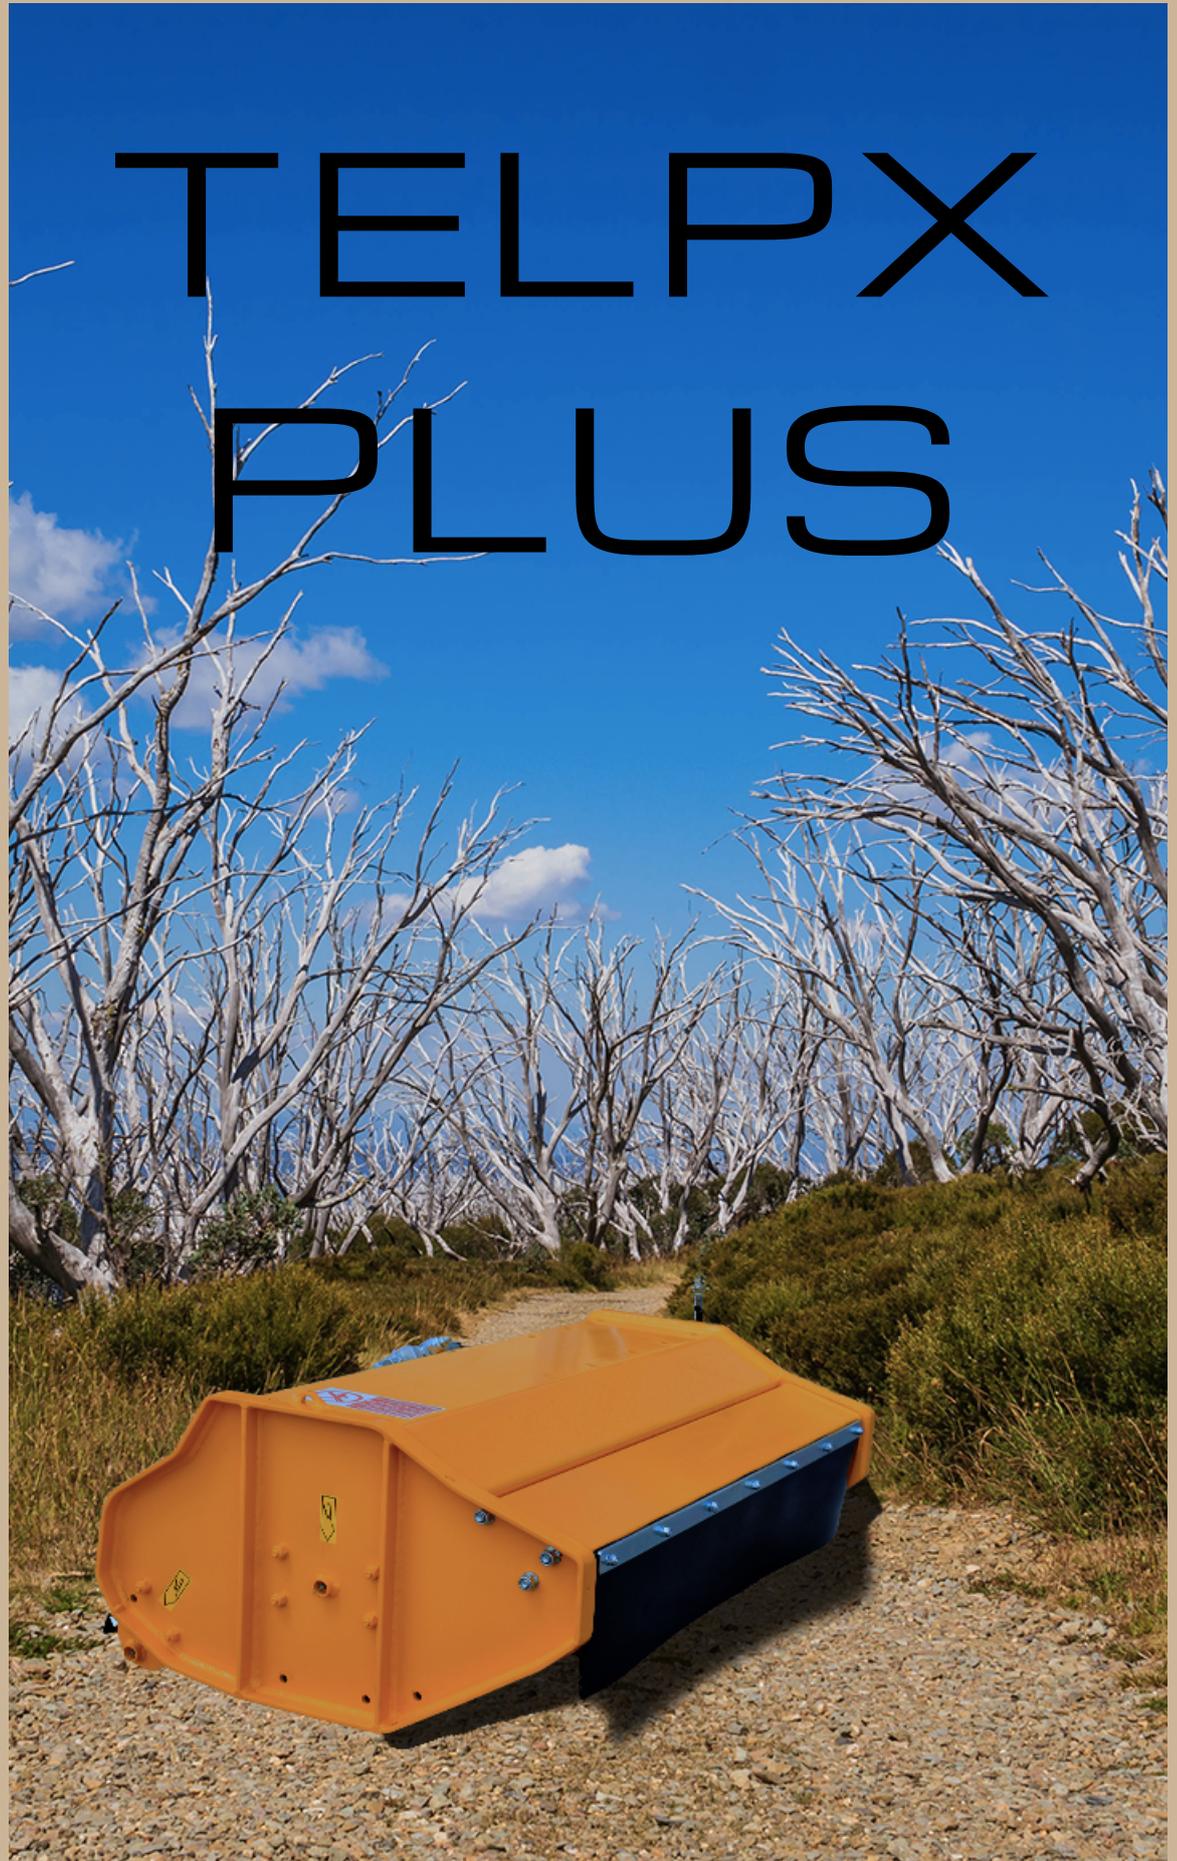

TELPX PLUS

A	1060
B	1260
C	720
D	420

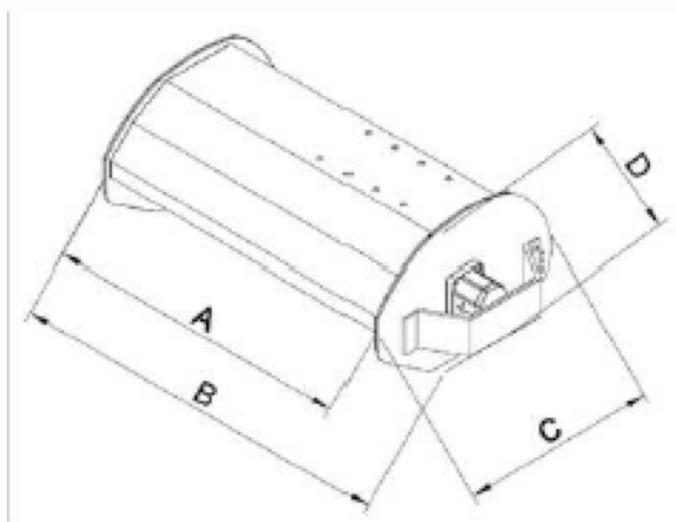

MODEL					
	m	m	Kg	L/min	Bar
TELPX 100 PLUS	1,06	1,26	200	65-80	180-190

N.B. Le poids total de la machine s' obtient en sommant le poids de la machine, poids du support auto nivelant, poids de la platine d'attelage.

ÉQUIPEMENT

	100
DOUBLE CHASSIS	•
ROULEAU REGLABLE EN HAUTEUR	•
ROTOR HÉLICOÏDAL	•
CARTER DE PROTECTION MOTEUR	•
MOTEUR HYDRAULIQUE À ENGRENAGE AVEC DRAINAGE	•
SOUPAPE DE PRESSION MAXIMALE CALBR.E	•
FLEXIBLES HYDRAULIQUES AVEC GAINÉ DE PROTECTION L=160 cm	•
PLAQUE DE SUPPORT POUR ADAPTATION	•
Rotor cod. 7003	•
MOTEUR À ENGRENAGE EN FONTE SANS DRAINAGE	EN OPTION
SUPPORT AUTO NIVELANT	EN OPTION
ATTELAGE SUR MESURE	EN OPTION
TRANSMISSION A CURROIS	EN OPTION
Rotor cod. 7012	EN OPTION
Rotor cod. 7001	EN OPTION
Rotor cod. 7002	EN OPTION
• STANDARD	

STANDARD

COD. 7003
 Ø: 360 mm
 TELPX 100 Plus
 n° 32+16



COD. 7012

Ø: 340 mm
 TELPX 100 Plus
 n° 10



COD. 7001

Ø: 340 mm
 TELPX 100 PLUS
 n°36



COD. 7002

Ø: 340 mm
 TELPX 100 PLUS
 n°36+18

